




FUN V2 A-115




Gebruikershandleiding (NL)

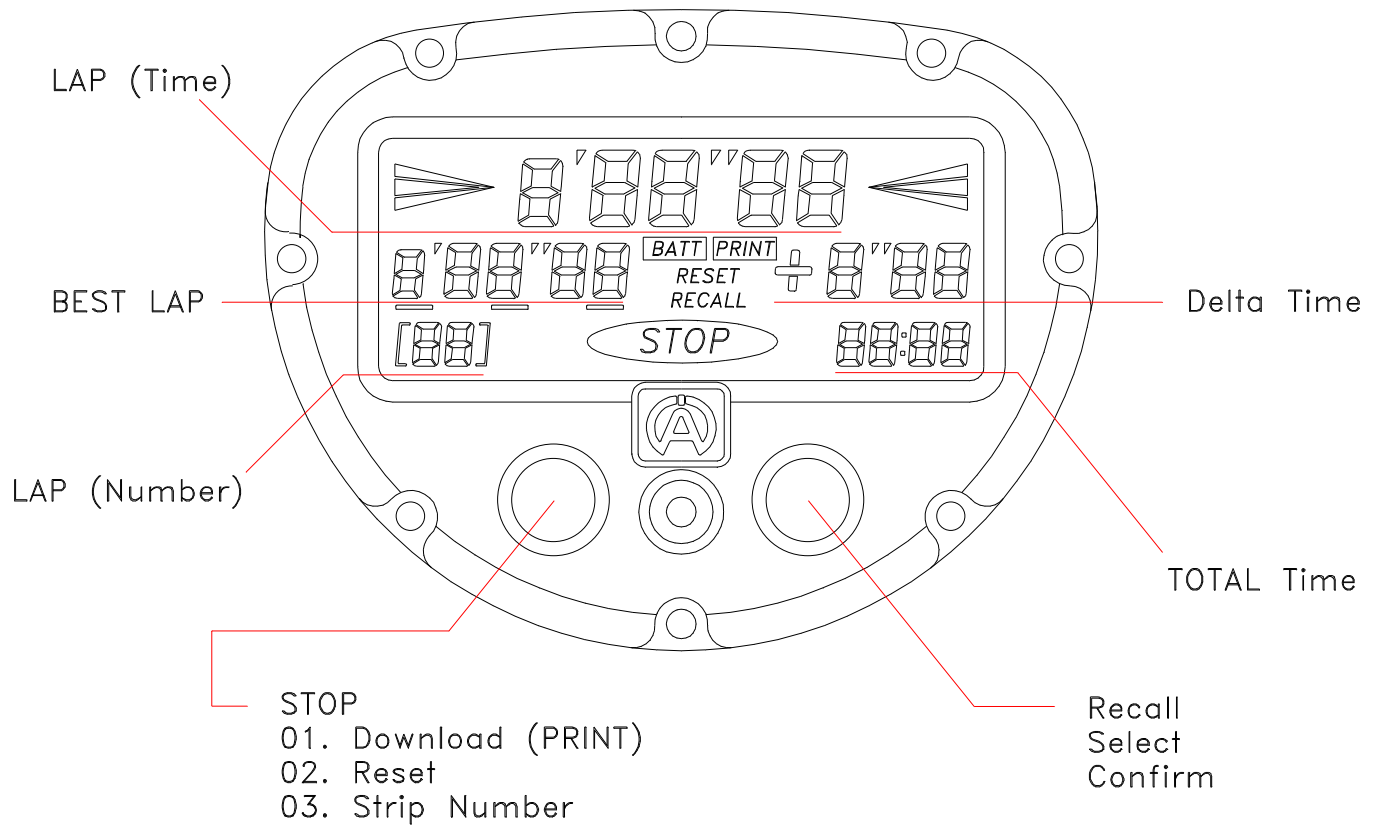


Aansluiten van de sensoren

Achterkant:

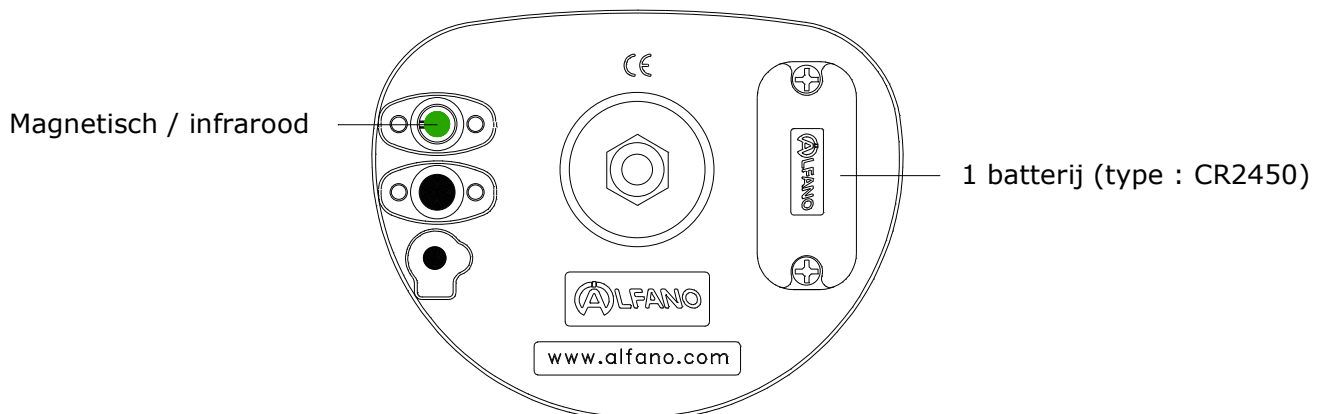

Vervangen van de batterij



Controleer, voordat u de batterij vervangt, of het apparaat is uitgeschakeld. Let bij het plaatsen van de nieuwe batterij op de richting van de polen "+" en "-". Zie foto.

BELANGRIJK: Gebruik altijd kwalitatief goede batterijen van grote merknamen, om te vermijden dat de batterij in het toestel gaat lekken.

Installatie: Sensoren en accessoires

Kijk op onze internetsite www.alfano.com, waar u de technische specificaties van de sensoren en accessoires in PDF-formaat kunt downloaden.

Starten van de FUN V2



Druk twee seconden lang tegelijk op de twee knoppen.

De STOP-modus

3 mogelijkheden om zich in de STOP-modus te bevinden:

- 1 Vanaf het moment dat u de FUN V2 aanzet.
- 2 In de START-modus, drukt u op de linker knop.
- 3 In START, na 10 minuten zonder tijdmeting.

LET OP: de STOP-modus is het begin van alle andere menu's. Vanaf de STOP-modus kunt u wisselen naar of START of het DATA-menu.

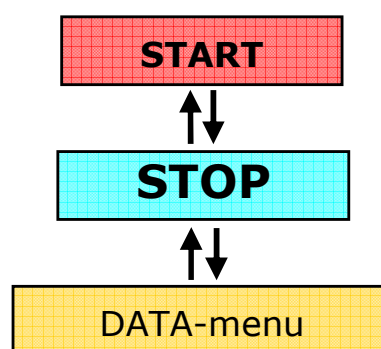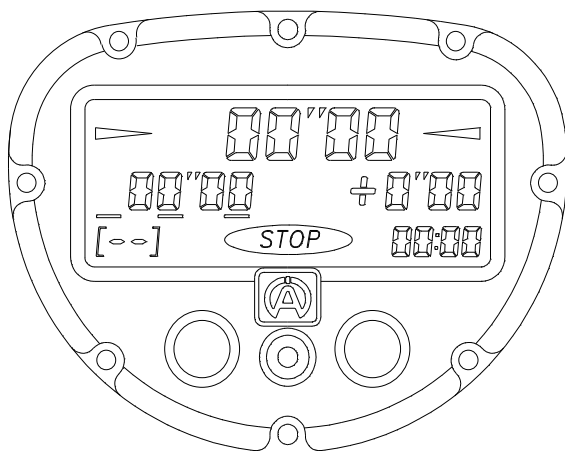

Informatie betreffende gegevensregistratie

Het systeem registreert tot 99 ronden met 3 deeltijden.


Serienummer

Het serienummer van de ALFANO wordt weergegeven in de menu's: 1, 2, 3.

START-modus

Tijdens de ronde door de FUN V2 verkregen informatie:


Vanaf het moment dat de ALFANO op START staat: Het scherm geeft het volgende weer, al naar gelang de configuratie van de FUN V2 en de aangesloten sensoren:

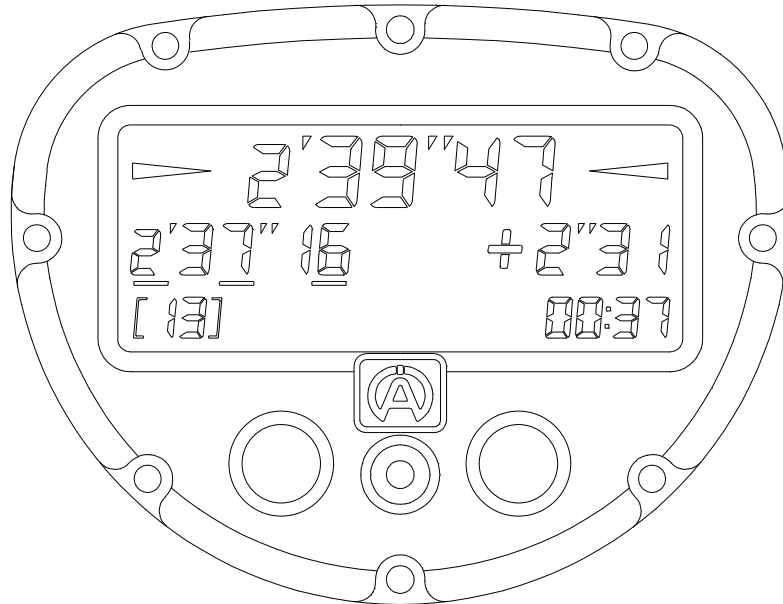

- Tijd per ronde
- Aantal rondes
- Het tijdsverschil (DELTA TIME) tussen de beste en de laatste ronde.
- De beste tijd
- Totale verstreken tijd.

Andere weergave:

Als u de beste tijd opvraagt, worden de linker en rechter pijl groter:

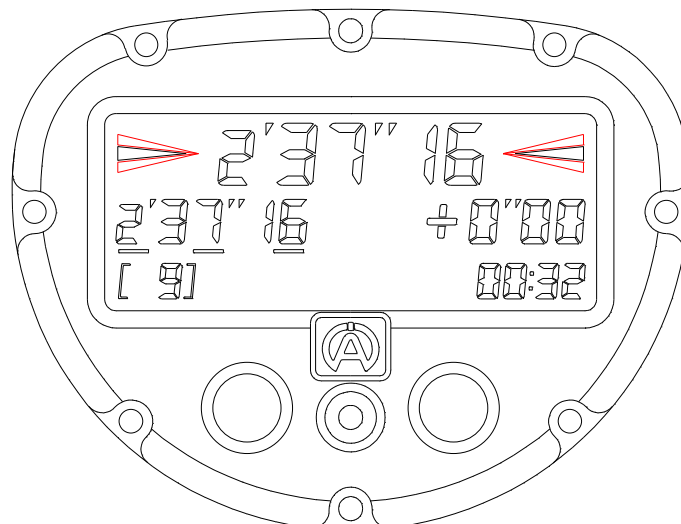

DATA-MENU

Vanuit de STOP-modus:

Druk op de rechter knop om RECALL op te roepen:

Menu: RECALL

Weergave van de geregistreerde tijden:

1 Druk meermaals op de rechter knop: >> Toegang tot alle ronden.

Aflezen van de deeltijden: als de rechter knop 3 seconden niet is geactiveerd, worden de deeltijden bij de geselecteerde ronde automatisch weergegeven.

2 Druk op de linker knop: >> Om dit menu te verlaten en naar de STOP-modus te gaan.

Vanuit de STOP-modus:

Druk meermaals op de linker knop om naar de menu's 1 tot en met 3 te gaan.

Menu 0.1: Download

Gebruik interface A-411 om gegevens naar de PC over te brengen:

1 Druk op de rechter knop: >> Om de overdracht te starten.

Menu 0.2: RESET


Hiermee worden de opgeslagen gegevens gewist:

1 Druk op de rechter knop: >> Om het apparaat te resetten.

Menu 0.3: STRIP NUMBER (baannummer)

Om het aantal magnetische banen op het circuit te configureren, maximaal 3.

1 Druk meermaals op de rechter knop: >> Voor de selectie van: 1, 2 of 3 (streepjes)

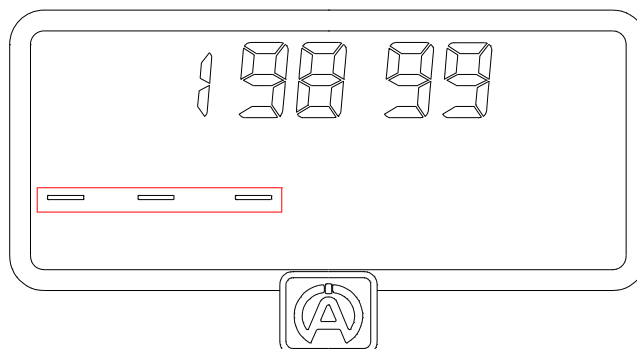

Garantievoorwaarden

Al onze toestellen werden in de fabriek aan grondige inspecties onderworpen en zijn gedekt door een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. De garantie treedt in werking vanaf de datum van aankoop. De datum van aankoop is de datum aangeduid op de factuur/kassaticket die werd geleverd op het moment van de aankoop door de detailhandelaar. De fabrikant is verplicht onderdelen met een fabricagefout gratis te herstellen c.q. tijdens de garantieperiode te vervangen. De defecten die niet zozeer aan het materiaal of aan de fabricage toe te schrijven zijn, zullen door een van onze klantendiensten onderzocht worden of door ons hoofdkantoor, en worden al naar gelang het resultaat gefactureerd. De garantie is niet van toepassing als het toestel geopend wordt, bij toevallige schade ten gevolge van onachtzaamheid of onjuist gebruik, in het geval van een onjuiste, foutieve installatie niet in overeenstemming is met de aanwijzingen uit de handleiding, en in geval van onafhankelijke fenomenen van de gebruiks- en werkingsnormen van het toestel. De garantie wordt geannuleerd in geval van herstellingen of manipulatie toegepast door niet goedgekeurde derden. De interventie onder de garantie geeft geen recht op vervanging van het toestel of de verlenging van de garantie. De interventie onder de garantie wordt doorgevoerd door een van onze klantendiensten of door ons hoofdkantoor. In het laatste geval, moet het stuk ons portvrij worden toegestuurd, d.w.z. dat de gebruiker transportkosten draagt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen veroorzaakt door een slechte installatie of onjuist gebruik van het toestel.

Productwijzigingen

Alfano S.A. is steeds bezig zijn producten verder te ontwikkelen. Zodoende houdt **Alfano S.A.** zich het recht voor om veranderingen en verbeteringen aan elk product beschreven in dit document toe te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

Schade en verantwoordelijkheden

De producten worden uitsluitend onder de verantwoording van de klant gebruikt, die dan ook aansprakelijk is voor schade aan of door de producten. Er kan geen schadevergoeding worden toegekend voor gevallen waarin het product niet gebruikt kon worden. ALFANO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van de exploitatie of van de onbruikbaarheid van het product. ALFANO heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Verwijdering

De verwijdering van het apparaat dient op milieutechnisch verantwoorde wijze te gebeuren. De chronometer en de bijbehorende accessoires bevatten veel plastic onderdelen. Wanneer de chronometer of een van de accessoires niet meer functioneren, moeten deze overeenkomstig de landelijke wetgeving worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor lege batterijen: deze dienen overeenkomstig de in uw land geldende regelgeving te worden afgevoerd.

ALFANO S.A.

Rue de l'Industrie, 3b - 1400 NIVELLES (BELGIË)

www.alfano.com